


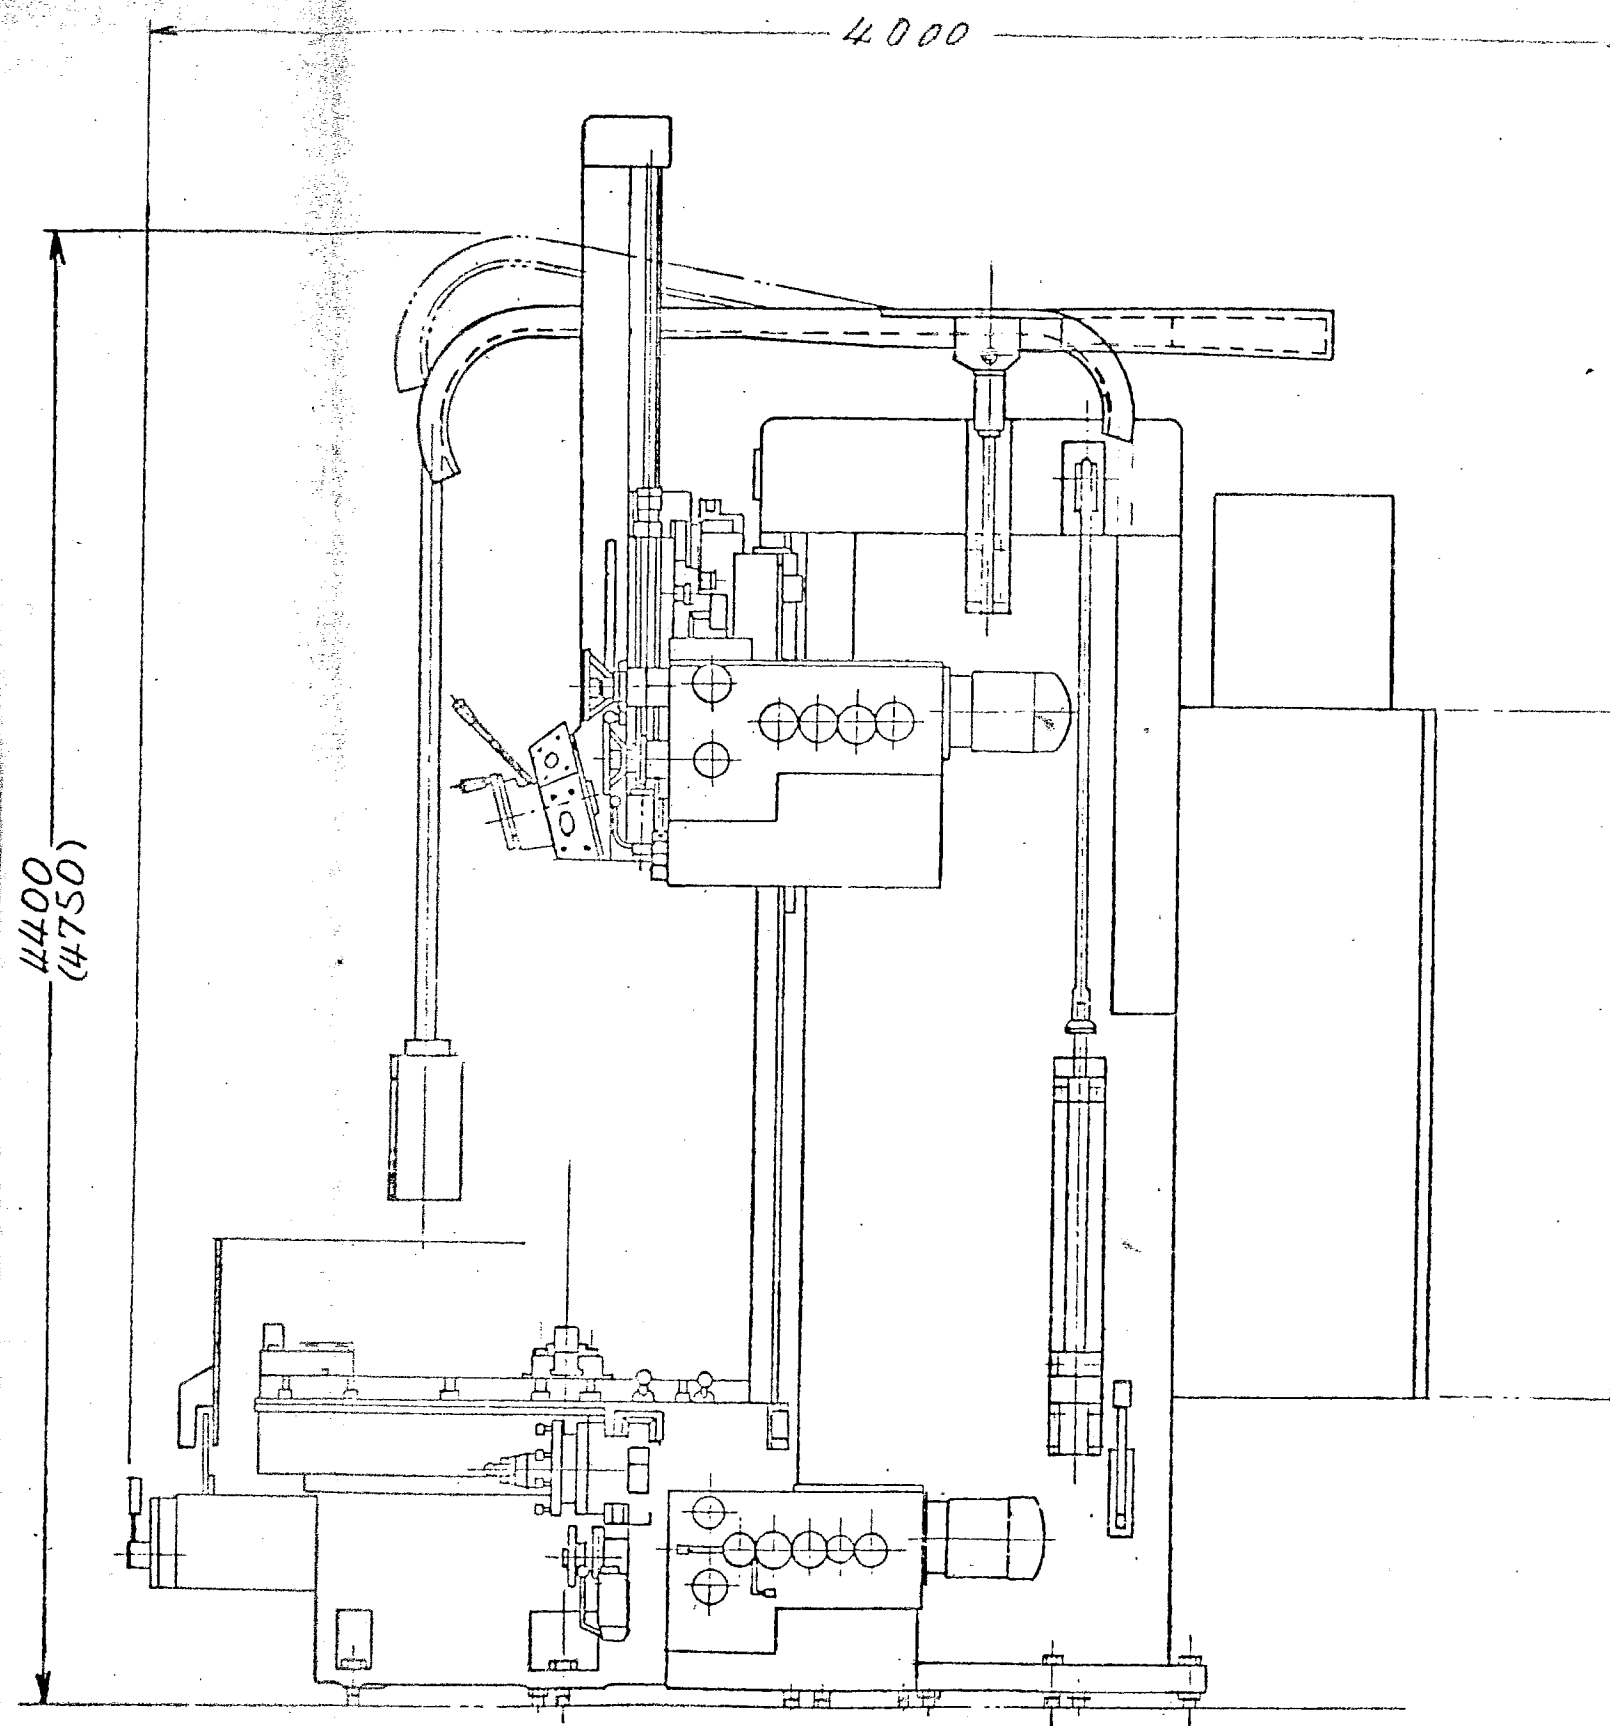



()内寸法は高型の場合を示す。

外形図

TSS-16A

東芝機械株式会社 S-35667

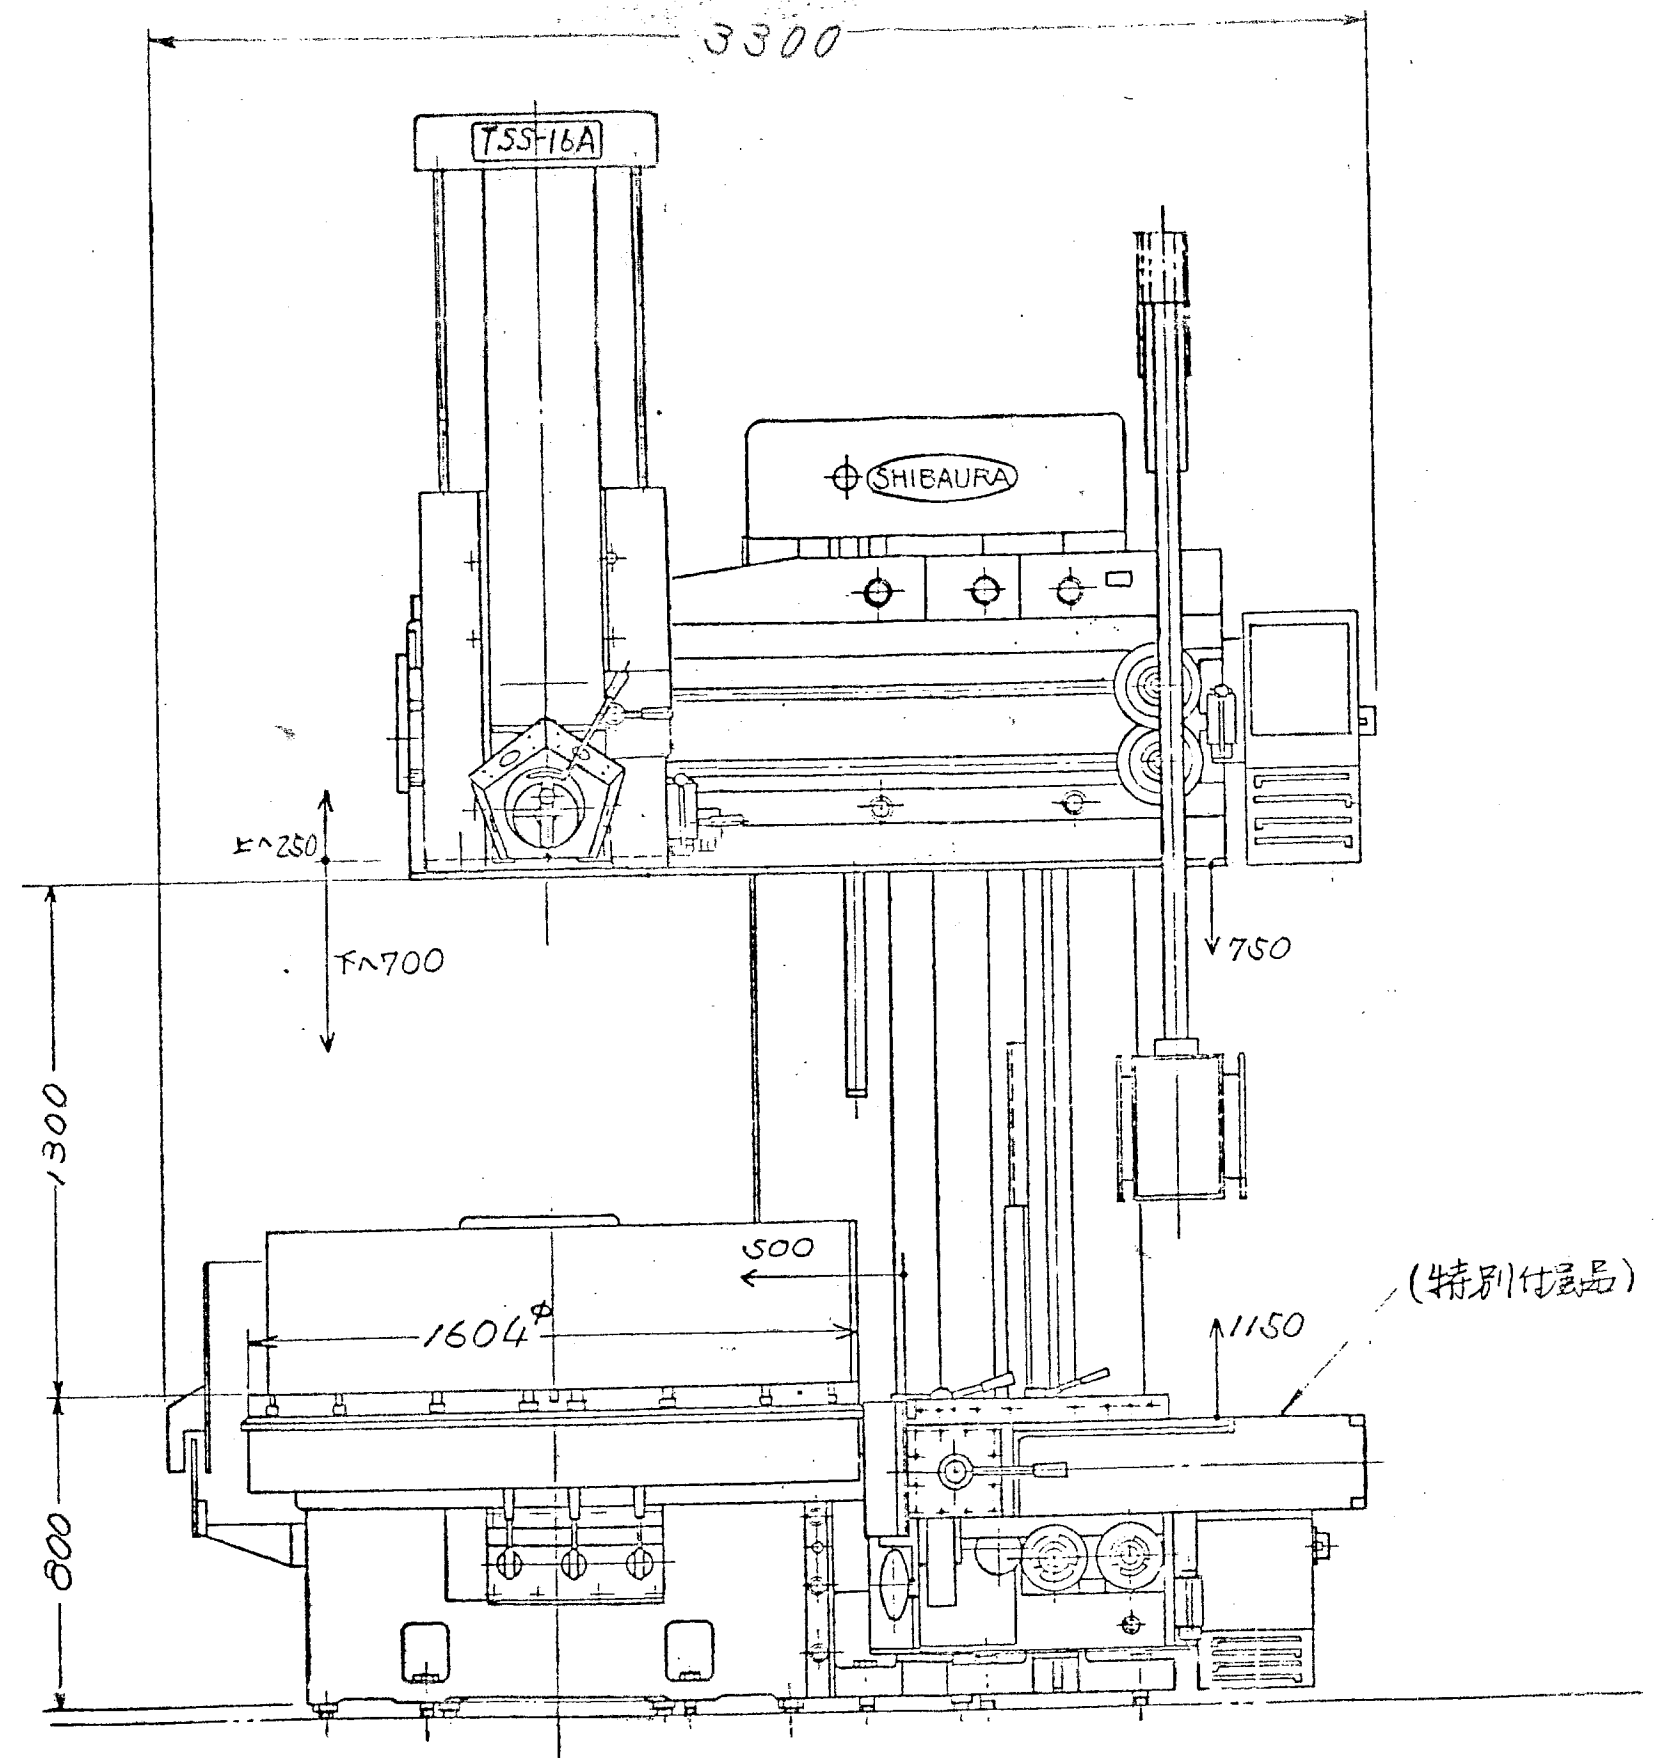

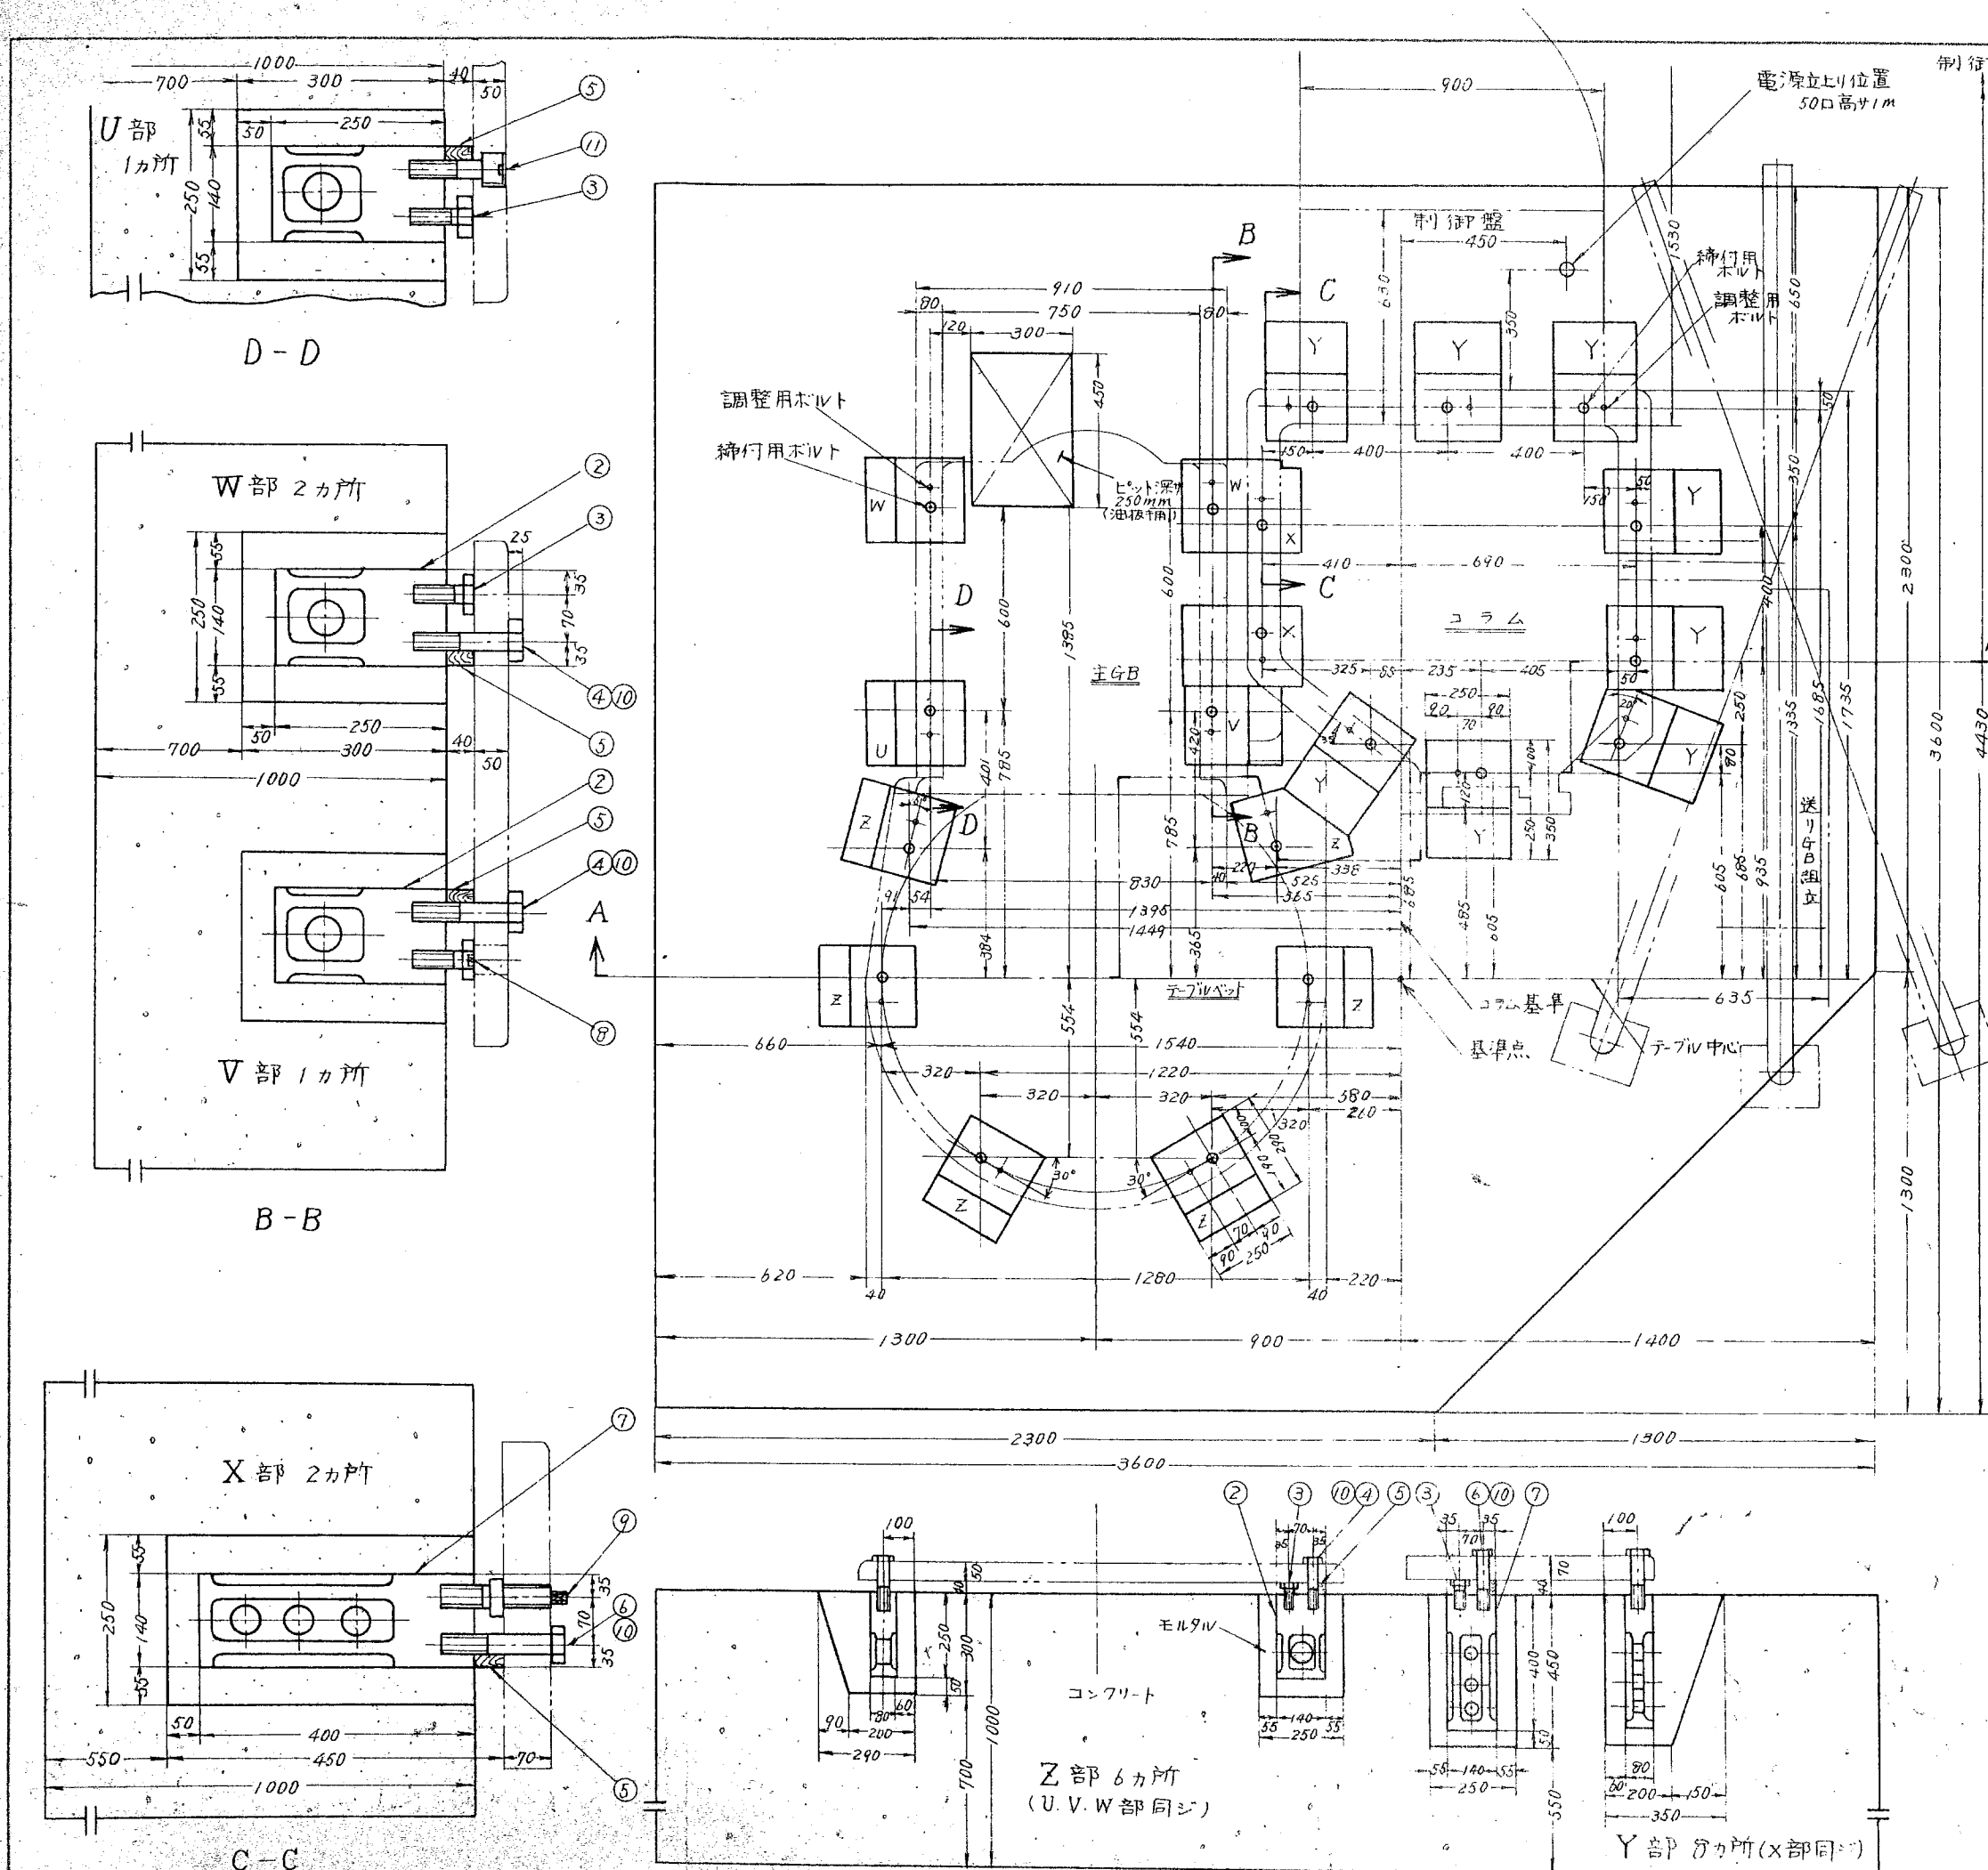

図番	名称	材料	規格	重量	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
1	租立				0				
2,3	3A8138	埋メ金(C)	FC25		10				
3	六角ボルト		30x70		17				
4	六角ボルト		30x140		9				
5,4	4H4587	ライナ板			20				
6	六角ボルト		30x160		10				
7,3	3A8137	埋メ金(B)	FC25		10				
8,4	471H96	押上ボルト	S45C2		1				
9,4	426F37	押上ボルト	S45C2		2				
10	ミカキ座金		30		19				
11	六角ボルト		30x100		1				
12									
13									
14									
15									

主要数値	
機械総重量(WM)	13 ton
ワーク最大重量(Ww)	12.5 ton
基礎/負荷状況	部分的=集中シテイ
基礎/重量(WF)	29 ton (比重2.4)
重量比 $\frac{WF}{WM}$	2.23
所要地面力 $2 \times \frac{WM+Ww+WF}{基礎面積}$	9 ton/m ² (安全率2)
コンクリート混合比(重量比)	セメント 河砂 砂利 1 : 2 : 4
基礎ボルト穴用モルタル混合比(重量比)	セメント : 河砂 : 砂利 : 水 1 : 1 : 1 : 0.15

公差	
スエック面/平面度(水平度)	20mm以内
側壁リ真直度	20mm以下 20mm以内
(埋メ金用ピット)通用寸法	20mm以下 30mm以内 50mm以下 40mm以内
基礎ボルト穴間隔	単一 ±10mm以内 累積 ±20mm以内
基礎ボルト穴寸法	±10mm以内



①

- 1) 据付現場/地盤=応シテ杭打工事等/ブリアドヲ適宜行ナウト。
- 2) 基礎ボルト穴/総容積ハ500ℓデアリ。
容積比デハセメント103ℓ/シユリンク77ℓ砂利93ℓ豆砂利183ℓホツ2ℓデアリ。
- 3) #5ライアハ埋メ金ヲスエ付作業時固定シテオクモデアリ。
- 4) *印 押上ボルト。○印 締付ボルト

基礎図

TSS-16A

東芝機械株式会社 S-35432

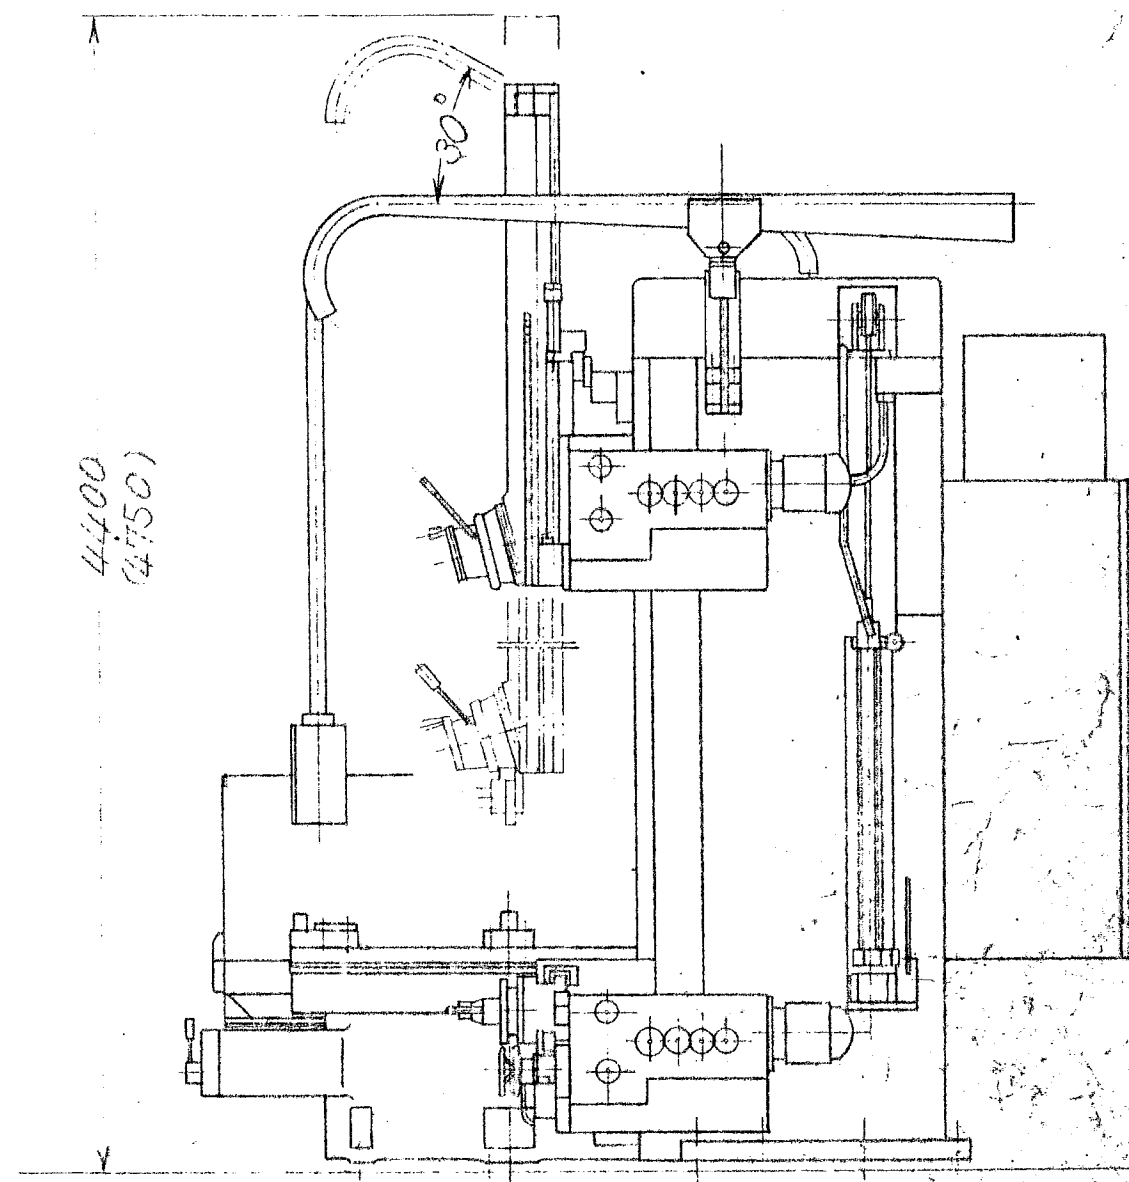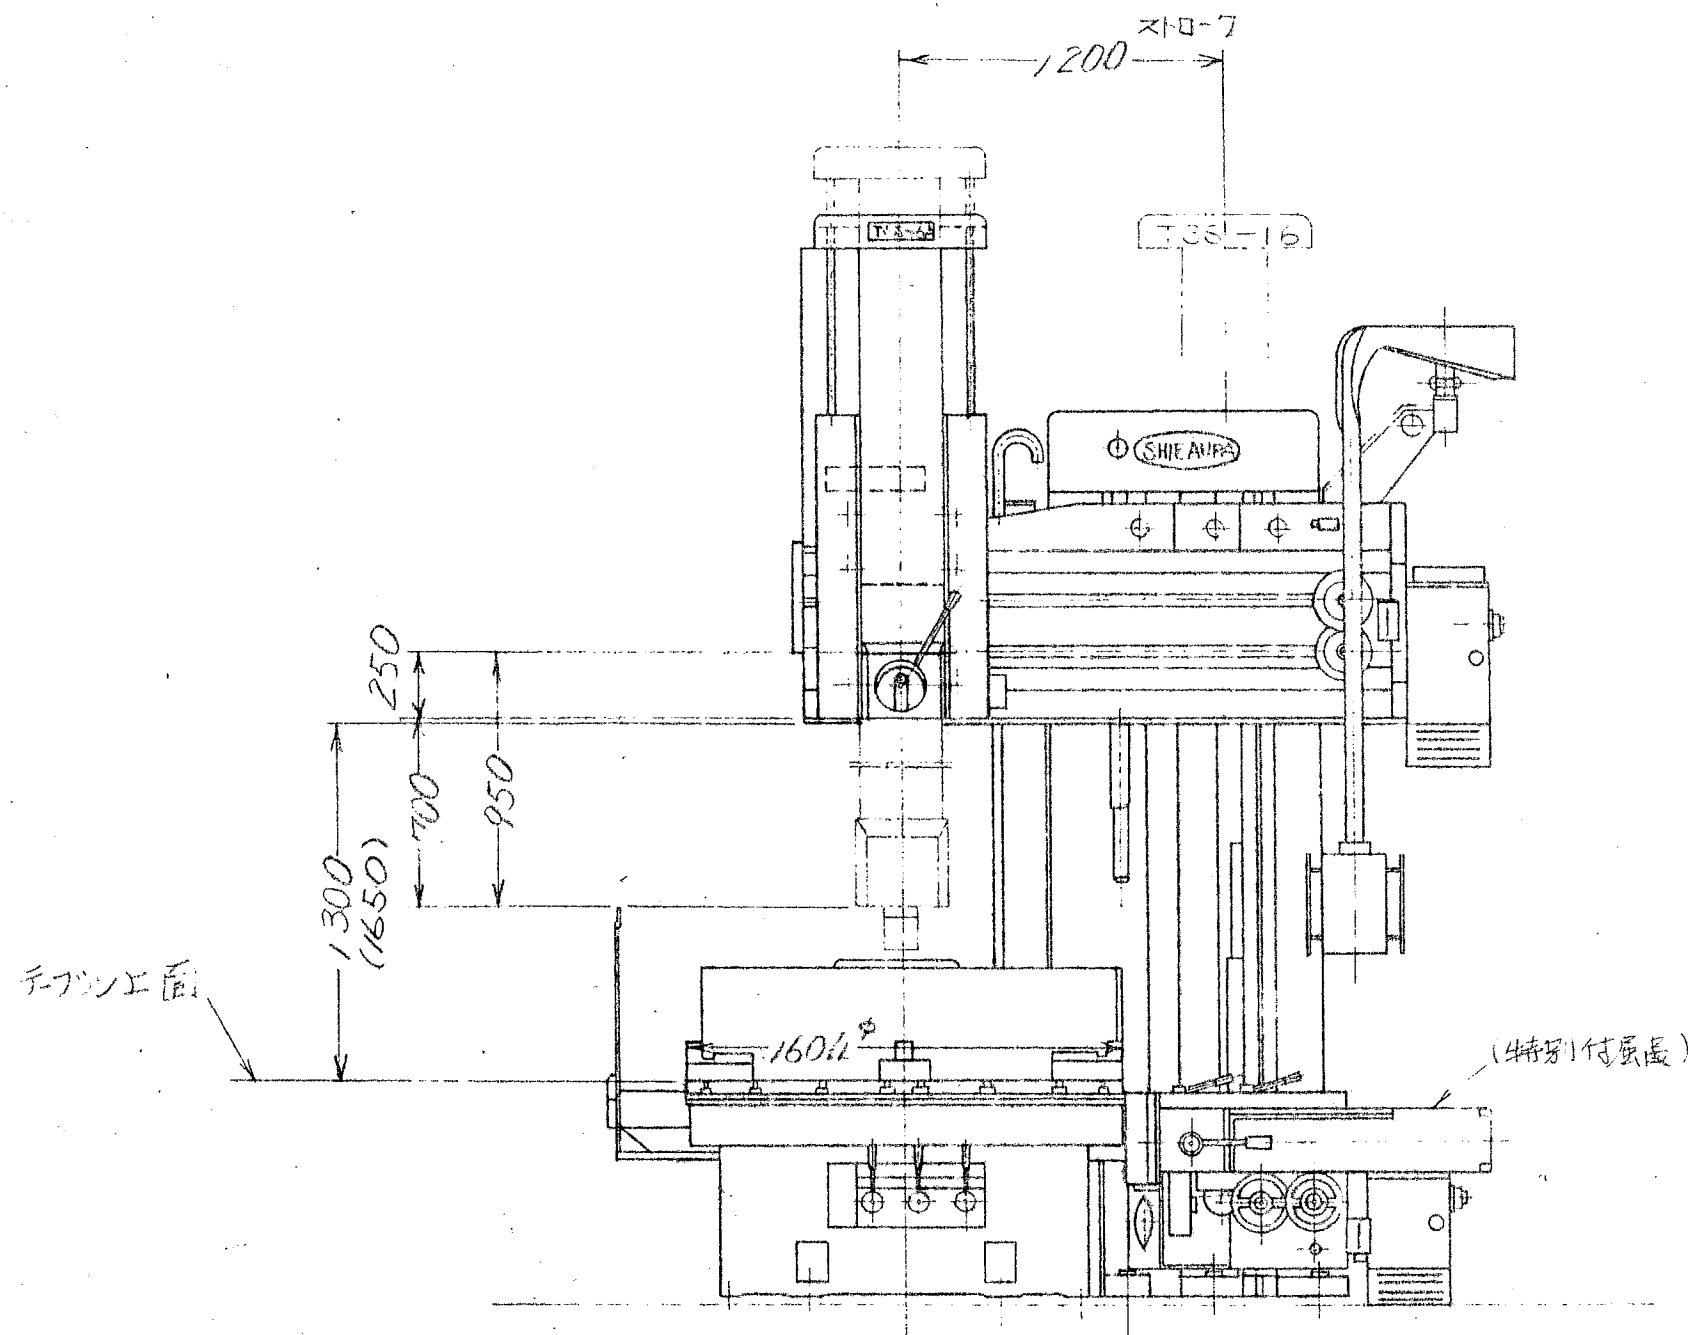

外形図
TSS-16A
貴芝工業株式会社 S-35244