


## 卓上精密高速旋盤

全長1,710×全幅710×高さ590mm  
重量400kg

# L-8000 型

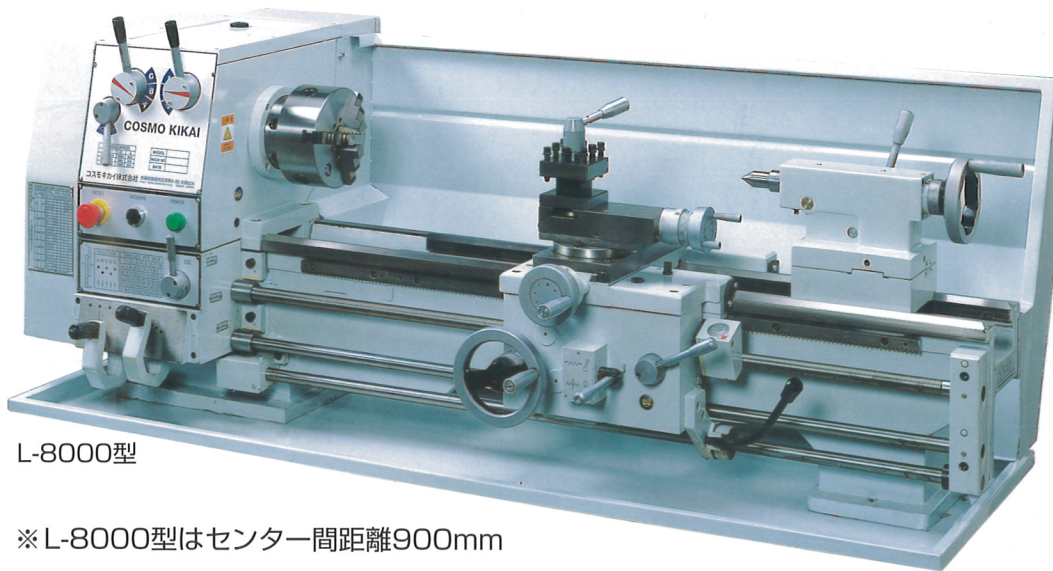

L-8000型

※L-8000型はセンター間距離900mm

200V 20A  
100V 20A  
J-2025T

### 主な仕様 L-6800型

ベッド上の振り	300mm
送り上の振り	178mm
センター間距離	660mm (900mm)
貫通穴	38mm
主軸穴テーパ	MT5
心押台穴テーパ	MT3
ベッド幅	180mm
左右移動距離	心間全域
心押台スリーブ移動距離	100mm
ミリネジ	0.2~4.5mm 29種類
インチネジ	4~112山 40種類
横自動送り速度	0.02~0.79mm 40種類
縦自動送り速度	0.01~0.26mm 40種類
刃物台口径 (25mm)	16mm角バイト指定
主軸回転速度 (9種類) (60Hz)	85・230・250・300・420・700・ 910・1150・1500

### オプション

- 固定振止
- 移動振止
- 安全アクリルカバー
- フランジ
- バイト (16角)
- ローリングセンター (MT3)
- ドリルチャック (13mm)
- ドリルチャックアーバー (MT3)
- 4爪インデペンデントチャック
- 移動式架台(キャスター付)
- 固定式架台


### 標準付属品

- 6インチ三爪スクロールチャック逆爪付
- スパナ、六角レンチ
- 三菱製 3相200V 1.5KWモーター
- 工具箱
- オイルパン
- 切粉カバー
- 固定センター
- 刃物台ボックスレンチ
- ギアボックスオイル (給油済)
- チェンジギア
- 取扱説明書

## 卓上精密高速旋盤

全長1,710×全幅710×高さ590mm  
重量400kg

# L-8000型

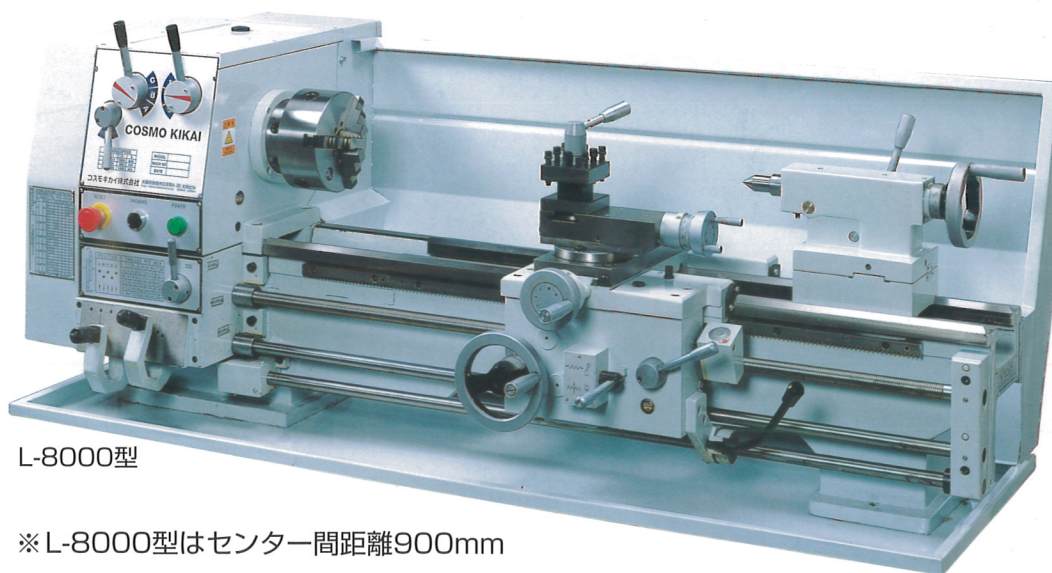

L-8000型

※L-8000型はセンター間距離900mm

200V 20A  
100V 20A  
J-20A付

### 主な仕様 L-6800型

ベッド上の振り	300mm
送り上の振り	178mm
センター間距離	660mm (900mm)
貫通穴	38mm
主軸穴テーパ	MT5
心押台穴テーパ	MT3
ベッド幅	180mm
左右移動距離	心間全域
心押台スリーブ移動距離	100mm
ミリネジ	0.2~4.5mm 29種類
インチネジ	4~112山 40種類
横自動送り速度	0.02~0.79mm 40種類
縦自動送り速度	0.01~0.26mm 40種類
刃物台口径 (25mm)	16mm角バイト指定
主軸回転速度 (9種類) (60Hz)	85・230・250・300・420・700・ 910・1150・1500

### オプション

- 固定振止
- 移動振止
- 安全アクリルカバー
- フランジ
- バイト (16角)
- ローリングセンター (MT3)
- ドリルチャック (13mm)
- ドリルチャックアーバー (MT3)
- 4爪インデペンデントチャック
- 移動式架台(キャスター付)
- 固定式架台

### 標準付属品

- 6インチ三爪スクロールチャック逆爪付
- スパナ、六角レンチ
- 三菱製 3相200V 1.5KWモーター
- 工具箱
- オイルパン
- 切粉カバー
- 固定センター
- 刃物台ボックスレンチ
- ギアボックスオイル (給油済)
- チェンジギア
- 取扱説明書